


### ABWASSER

**Projekt:** Kanalsanierung/-erneuerung Reisbachstraße sowie Lebacher Straße zwischen Reisbachstraße und Bahnbrücke im OT Eiweiler der Gemeinde Heusweiler

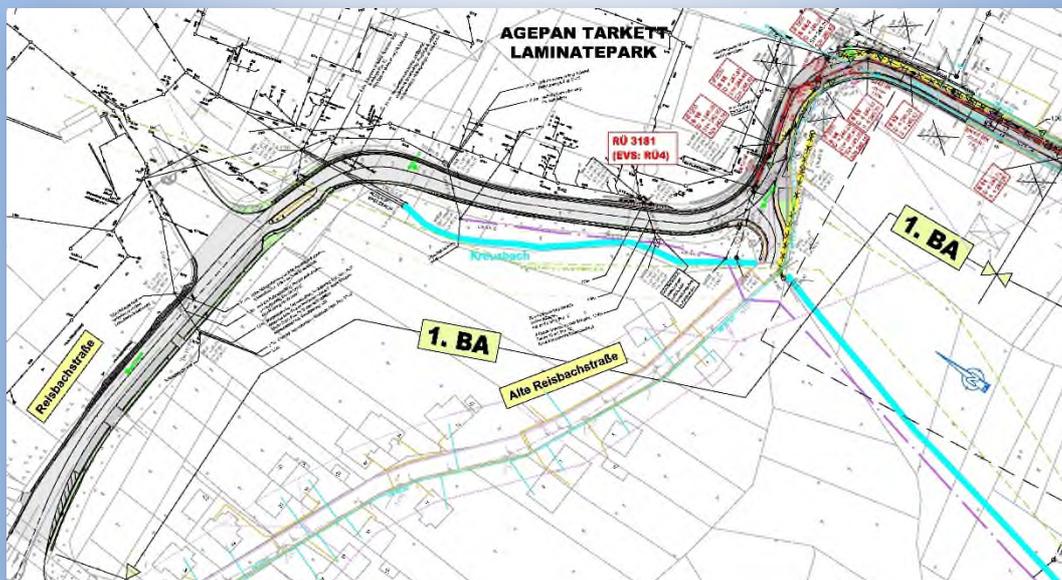

**Auftraggeber:** Zweckverband Kommunale Entsorgung Heusweiler (ZKE)

**Leistung:** Objektplanung LP 1, 2, 3, 5, 6, 7 und 8 (2. BA) sowie Örtliche Bauüberwachung (2. BA)

**Beschreibung:** Im Vorgriff auf die grundhafte Erneuerung und Umgestaltung der Reisbachstraße muss die notwendige Kanalerneuerung durchgeführt werden. Mit einzubeziehen war der in die Reisbachstraße entwässernde Teilabschnitt der Lebacher Straße.

**Hinsichtlich der Ausführung wurde die Gesamtmaßnahme in 3 Abschnitte aufgeteilt:**

- 1. BA: - Kanalerneuerung untere Reisbachstraße bis RÜ 3181 einschl. Kanalsanierungen zwischen B 268 und RÜ 3181 (150 m DN 400 – DN 700)
- 2. BA: - Kanalerneuerung obere Reisbachstraße einschl. Erneuerung Straßenoberbau (grundhaft), Wasserversorgung und Kabelverlegearbeiten (energis) (351 m DN 300 – DN 400)
- 3. BA: - Kanalerneuerung Lebacher Straße (342 m DN 300 – DN 400)

**Baukosten:** Brutto rd. 1,50 Mio. €

**Bearbeitung:** April 2007 – Dezember 2010 (1. und 2. BA)