


REGENWASSERBEWIRTSCHAFTUNG

Projekt: Fremdwasserenflechtung Menningen 2. BA, Lose 1, 2 und 3
im Stadtteil Menningen der Kreisstadt Merzig

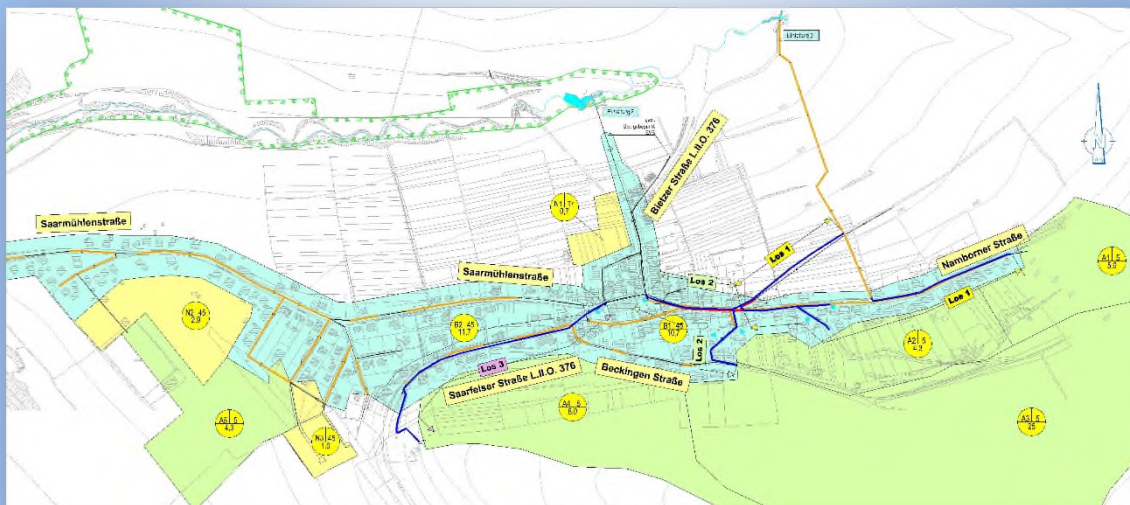

Auftraggeber: Kreisstadt Merzig

Leistung: Objektplanung LP 3, 4, 5, 6 und 7 sowie Örtliche Bauüberwachung und Sige-Koordination

Beschreibung: Verlegung von Regenwasserkanälen in der Namborner Straße, dem Grudenweg, dem Barthenhofweg, der Beckinger Straße und der Saarfelser Straße zur Entflechtung von 2 großen Außengebieten, einer Hangdränage sowie 4 Brunnen und des Überlaufes von einem Wasserbehälter.

Gesamtlänge: 1.620 m DN 200 bis DN 500

Baukosten: Brutto rd. 1,05 Mio. €

Bearbeitung: September 2004 – Juli 2009